
FA 60 004 15A


II2 G Exh IIC T6 Gb
ZONE 1



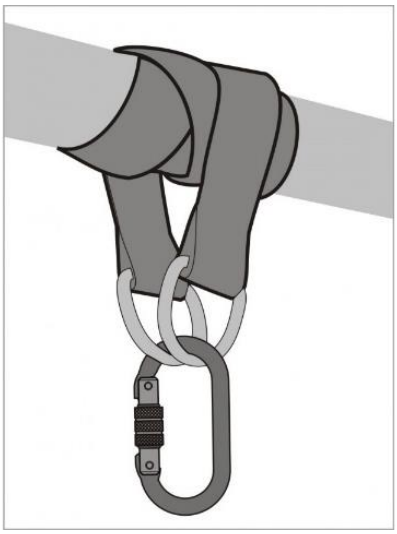

HS CODE
63079098
CARTON SIZE / PCS.
60 x 40 x 24 cm / 50
AET (UE) N°2777/10788-01/E01-02
Satra Technology Europe Ltd., N° 2777, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland
MODULE D FI14/14003.01
SGS Fimko Oy, N°0598 Takomotie 8, 00380 HELSINKI, Finland
AET (UKCA) N°AB0321/16057-01/E01-01
Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
MODULE D 11 IN14/14003
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT N°3266/1/2020 (ATEX)
Technická Inšpekcia, a.s. N°1354 Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika

REF.	FA 60 004 15A
CE UKCA	EN 795:2012 Type B
	x1
LG	1.5 m
MAT.	45 mm PES / ALU
R (kN) / MBS (kN)	18 kN / 30 kN
+	ATEX Zone 1, EN 1149-1, ISO 80079-36, ISO 80079-37
	0.31 KG



Nombre d'utilisateurs
Number of users
Cantidad de usuarios
Quantità di utilizzatori
Anzahl der Benutzer

R (kN) / MBS (kN)

Résistance statique (en kN) / Résistance à la rupture
Static strength / Minimum Breaking Strength
Resistencia estática (en kN) / Resistencia a la ruptura (en kN)
Resistenza statica (in kN) / Resistenza alla rottura (in kN)
Statische Festigkeit (in kN) / Bruchfestigkeit (in kN)